


SWDDK - Optics system based on diffuser with three rows of lenses mounted directly on LED modules. Luminaire construction in a square or triangle shape.
SWDDT - Optics system same as SWDDK. Luminaire construction in a triangle shape.
SWDDO - Optics system same as SWDDK. Luminaire construction in a circle shape (polygon).



SWDDK - Diffusor ist ein Optiksystem mit drei Linsenreihen, die direkt auf LED-Modulen montiert sind. Konstruktion des Rahmens als geometrisches Quadrat oder Rechteck.
SWDDT - Diffusor wie im SWDDK Rahmen. Konstruktion des Rahmens als geometrisches massives Dreieck.
SWDDO - Diffusor wie im SWDDK Rahmen. Konstruktion des Rahmens als geometrischer Kreis (Polygon).



SWDDK - Dyfuzor stanowi układ optyki z trzema rzędami soczewek montowany bezpośrednio na modułach LED. Budowa oprawy jako bryła geometryczna kwadrat lub prostokąt.
SWDDT - Dyfuzor jak w oprawie SWDDK. Budowa oprawy jako bryła geometryczna trójkąt.
SWDDO - Dyfuzor jak w oprawie SWDDK. Budowa oprawy jako bryła geometryczna koło (wielobok).

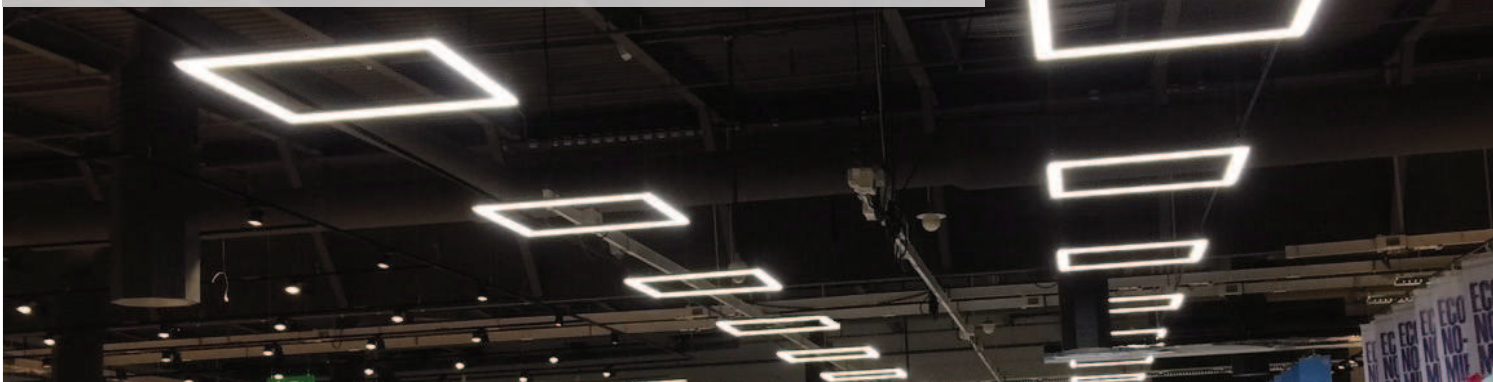

SWDDK

Index	Power	Flux	w/l/h (mm)	Lm/w
SWDDK (C) 33D 60(L)	60W	9300	940/940/47	155
SWDDK (C) 44D 70(L)	70W	11200	1230/1230/47	160
SWDDK (C) 55D 80(L)	80W	13600	1510/1510/47	170
SWDDK (C) 77D 90(L)	90W	16200	2090/2090/47	180
SWDDK (C) 1010D 160(L)	160W	27200	2940/2940/47	170
SWDDK (C) 36D 70(L)	70W	12250	97/ /47	175
SWDDK (C) 48D 90(L)	90W	15750	97/2370/47	175
SWDDK (C) 510D 120(L)	120W	20400	97/2940/47	170
SWDDK (C) 1020D 160(L)	160W	29600	97/5800/47	185

SWDDT

Index	Power	Flux	l/h (mm)	Lm/w
SWDDT (C) 3D60(L)	60W	3000	980/47	150
SWDDT (C) 4D80(L)	80W	12000	1270/47	150
SWDDT (C) 5D120(L)	120W	17400	1560/47	145
SWDDT (C) 10D160(L)	160W	24800	3100/47	155

SWDDO

Index	Power	Flux	ø/h (mm)	Lm/w
SWDDO (C) 10D80(L)	80W	11600	911/47	145
SWDDO (C) 14D100(L)	100W	15000	1275/47	150
SWDDO (C) 16D120(L)	120W	18000	1457/47	150
SWDDO (C) 20D160(L)	160W	23200	1822/47	145

Luminous flux tolerance +/- 5%. Lichtstrom-Toleranz +/- 5%. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 5%.

