


TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE

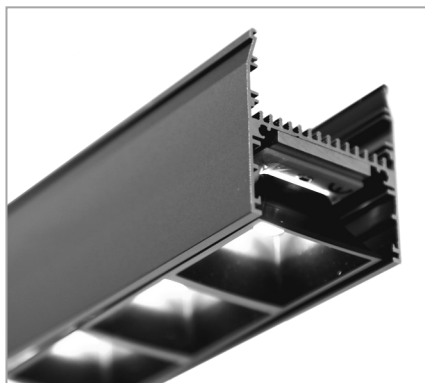

UK Integrated linear LED luminaire, for versatile use, made of rectangular aluminum profile, with built-in reflectors and lens system. Premium class luminaire with a very low UGR glare index. For installation as a single luminaire, continuous quick assembly line, in the SWE mounting and power rail (busbar) or in the 3-phase Trac bus (e.g. GLOBAL).

PL Zintegrowana liniowa oprawa LED, do wszechstronnego zastosowania, wykonana z profilu aluminiowego o prostokątnym kształcie, z wbudowanymi reflektorami i układem soczewek. Oprawa klasy premium o bardzo niskim wskaźniku oślnienia UGR. Do montażu jako oprawa pojedyncza, linia ciągła szybkiego montażu, w szynie montażowo-zasilającej (szynoprzewodzie) SWE lub szynie 3 fazowej Trac (np. GLOBAL).

DE Integrierte lineare LED-Leuchte, vielseitig einsetzbar, aus rechteckigem Aluminiumprofil, mit eingebauten Reflektoren und Linsensystem. Leuchte der Premiumklasse mit sehr niedrigem UGR-Blendindex. Zur Montage als Einzelleuchte, durchgehendes Schnellmontageband, in die SWE-Montage- und Stromschiene (Sammelschiene) oder in den 3-Phasen-Trac-Bus (z. B. GLOBAL).

ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE / ELEKTRISCHE DATEN

W Power / Moc / Leistung	15 – 160 W *
V Tension / Zasilanie / Netzspannung	220-240 V - 50/60 Hz
⚡ Power supply / Zasilacz / Netzteil	STANDARD / INDUSTRIAL *
⏻ Management / Sterowanie / Steuerung	ON-OFF / DALI / DIMM *
🕒 Lifespan / Trwałość / Lebensdauer	L80/B10 50.000h - 100.000h*

MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE / MECHANISCHE DATEN


🏠 Housing / Obudowa / Gehäuse	aluminum
🎨 Housing color / Kolor / Gehäusefarbe	silver / black / white *
🔧 Mounting / Montaż / Installation	single / linear / trunking / track *
🌧️ IP Class / Klasa szczelności / Dichtheitsklasse	IP 20 - IP 44*
🌡️ Ambient temperature / Temperatura pracy / Umgebungstemperatur	(ta) -25° ... +35° / -40° ... +65° *

TECHNICAL DATA / DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

K Color temperature / Barwa światła / Lichtfarbe	3000-6500 K / SP *
L Beam angle / Kąt rozsyłu / Ausstrahlungswinkel	50° / 80° *
lm Luminous flux / Strumień światła / Lichtstrom	2600—26000 lm *
📊 CRI Factor / CRI / Farbwiedergabe	Ra >80 / Ra >90 *
🔄 MacAdam / Tolerancja koloru / Farbortoleranz	3 SDCM
E Energy efficiency class / Klasa efektywności energetycznej / Energieeffizienzklasse	A ++

* parameters depending on the luminaire configuration
* parametry w zależności od konfiguracji opraw

LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA / LICHTVERTEILUNG

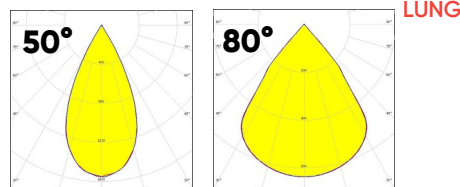

COLOR TEMPERATURE / TEMP. BARWOWA / LICHTFARBE

W	3000 K	GROW	MEAT	FRUIT	BREAD	BE
D	4000 K					
A	5200 K					
B	5700 K	POULTRY	MEDS			
C	6500 K					

DIMENSIONS / WYMIARY / MASSE



INDEX	L	W	H	KG (NET)
SWFY[M][C]06[X]	575 mm	48 mm	55 mm	1.10 KG
SWFY[M][C]09[X]	860 mm	48 mm	55 mm	1.35 KG
SWFY[M][C]12[X]	1145 mm	48 mm	55 mm	1.85 KG
SWFY[M][C]14[X]	1440 mm	48 mm	55 mm	2.55 KG
SWFY[M][C]17[X]	1720 mm	48 mm	55 mm	2.80 KG
SWFY[M][C]20[X]	2002 mm	48 mm	55 mm	3.40 KG
SWFY[M][C]23[X]	2290 mm	48 mm	55 mm	3.55 KG
SWFY[M][C]28[X]	2860 mm	48 mm	55 mm	4.60 KG
SWFY[M][C]34[X]	3435 mm	48 mm	55 mm	5.70 KG
SWFY[M][C]40[X]	4008 mm	48 mm	55 mm	6.80 KG

EXAMPLE INDEXATION AND CONFIGURATION / PRZYKŁADOWA INDEKSACJA I KONFIGURACJA / BEISPIEL INDEXIERUNG UND KONFI-

	MOUNTING MONTAŻ INSTALLATION	COLOR KOLOR GEHAUSEFARBE	COVER POKRYWA ABDECKUNG	LENGHT DŁUGOŚĆ LANGE	LENS SOCZEWKA LINSE	COLOR TEMP. BARWA ŚW. LICHTFARBE	POWER MOC LEISTUNG	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU AUSSTRALUNGSWINKEL	CRI	CONTROL STEROWANIE STEUERUNG	EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ EFFIZIENZ	EMERGENCY AWARYJNA NOTFALL
SWFY	E TRUNKING	B BLACK	A NO COVER	14 IN CENTIMETERS*	1 1-ROW OPTICS	W 3200 K	90 IN WATTS	L3 30° SYMMETRICAL	CRI min. 80	ON / OFF	STANDARD	NO EMERGENCY
	L LINEAR 5-POLE	G GRAY	A ALUMINUM COVER	*FIRST TWO DIGITS OF LENGTH (150cm = 15)	3 3-ROW OPTICS	D 4000 K		L6 60° SYMMETRICAL	CRI min. 70	DALI DALI READY DRIVER	HL HIGH LUMEN	E WITH BACKUP
	L3 LINEAR 3-POLE	Rxxx RAL COLOR	C PVC COVER			A 5200 K		L9 90° SYMMETRICAL	CRI min. 90	DIM DIMMABLE DRIVER		
	L7 LINEAR 7-POLE	S SILVER				B 5700 K		L6x9 60x90° ASYMMETRICAL		MS WITH MOTION SENSOR		
	S / SM SINGLE / SIDE POWER	W WHITE				C 6500 K		LAA DOUBLE ASYMMETRIC				
	R 3-PHASE RAIL POWERED					ME MEAT (SPECIAL COLOR)		OTHER LENSES AVAILABLE				